



## Présentation et caractéristiques

Le projecteur laser de ligne EFA crée un repère lumineux net pour le guidage, le positionnement et la matérialisation de zones autour des équipements mobiles ou industriels.

### Applications principales

Guidage d'AGV et d'AMR

Aide au positionnement et à l'alignement

Matérialisation de trajectoires ou de zones

### Caractéristiques principales

Source laser haute luminosité

Couleurs disponibles : rouge, vert ou bleu

Puissance : rouge 100 mW / vert 30 mW / bleu 100 mW

Angle d'ouverture : 45° ou 90°

Alimentation : 10 à 30 V DC

Boîtier aluminium et verre trempé

Température de fonctionnement : -30 à +55 °C



Indice de protection : IP67

efa France  
+33 2 47 64 78 50  
sales@efa-france.com


efa Germany  
+49 (0)30-30 111 870  
sales@efa-berlin.com



# Dimensions et performances optiques

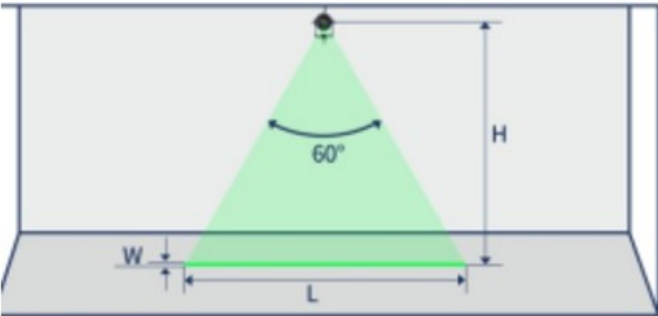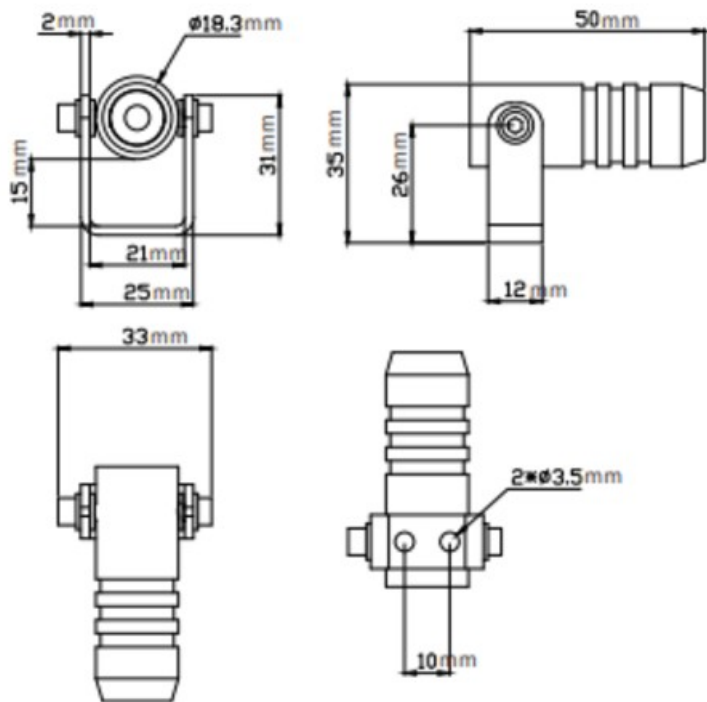

| Opening Angle 60°        |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|
| Height (H), m            | 5.0  | 10   | 15   |
| Approx. Line Length(L),m | 5.80 | 11.6 | 17.4 |
| Line width(W),cm         | 2-6  | 2-6  | 2-6  |

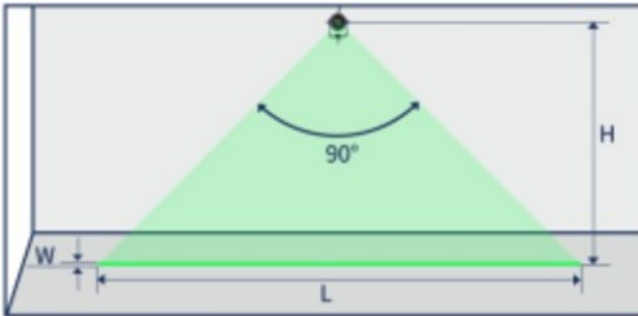

| Opening Angle 90°        |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| Height (H), m            | 5.0 | 10  | 15  |
| Approx. Line Length(L),m | 10  | 20  | 30  |
| Line width(W),cm         | 2-6 | 2-6 | 2-6 |