

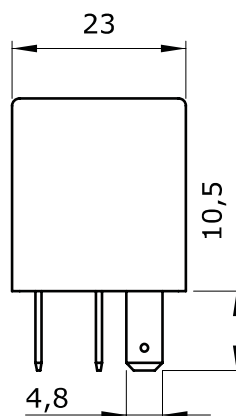


Microrelays

Microrelay

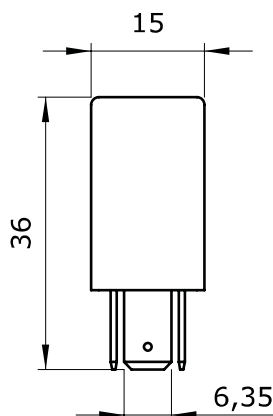

Small size relay for automotive applications available at the rated voltage of 12V and 24V DC. Microrelay comes in a smaller size compared to a standard relay with a rated current up to 25A. All the microrelay can be supplied with a coil suppression diode or resistor on request.

Microrelay utilizzato negli autoveicoli, disponibile con tensioni nominali di 12V e 24V DC. Il microrelay ha dimensioni ridotte rispetto ad un relay standard, con un potere di interruzione fino a 25A. Tutti i microrelay possono essere forniti con un diodo o una resistenza di filtro sulla bobina.

12V

OUR CODE	DESCRIPTION	PINS	A	V	ADDITIONAL INFORMATION	CONNECTION	DIAGRAM
M.10.204.101	MICRORELAY NORMALLY OPEN MICRORELAY NORMALMENTE APERTO	4	25	12			
M.1R.204.101	MICRORELAY NORMALLY OPEN MICRORELAY NORMALMENTE APERTO	4	25	12	With resistor Con resistenza		
M.1D.204.101	MICRORELAY NORMALLY OPEN MICRORELAY NORMALMENTE APERTO	4	25	12	With diode Con diodo		
M.20.205.101	MICRORELAY CHANGE OVER MICRORELAY IN SCAMBIO	5	25/15	12			
M.2R.205.101	MICRORELAY CHANGE OVER MICRORELAY IN SCAMBIO	5	25/15	12	With resistor Con resistenza		
M.2D.205.101	MICRORELAY CHANGE OVER MICRORELAY IN SCAMBIO	5	25/15	12	With diode Con diodo		

24V

OUR CODE	DESCRIPTION	PINS	A	V	ADDITIONAL INFORMATION	CONNECTION	DIAGRAM
M.10.404.101	MICRORELAY NORMALLY OPEN MICRORELAY NORMALMENTE APERTO	4	15	24			
M.1R.404.101	MICRORELAY NORMALLY OPEN MICRORELAY NORMALMENTE APERTO	4	15	24	With resistor Con resistenza		
M.1D.404.101	MICRORELAY NORMALLY OPEN MICRORELAY NORMALMENTE APERTO	4	15	24	With diode Con diodo		
M.20.405.101	MICRORELAY CHANGE OVER MICRORELAY IN SCAMBIO	5	15/10	24			
M.2R.405.101	MICRORELAY CHANGE OVER MICRORELAY IN SCAMBIO	5	15/10	24	With resistor Con resistenza		
M.2D.405.101	MICRORELAY CHANGE OVER MICRORELAY IN SCAMBIO	5	15/10	24	With diode Con diodo		