



## Horamètre affichages LCD 4,5 – 90 VDC

115-001-727

### Caractéristiques principales

- Indicateur de batterie rond
- affichage LCD
- Fixation par clip
- 21mA
- Alimentation : 4,5 / 90 VDC
- Taille : 49x43x39 mm
- Fonctionne entre -40 et +85°C

efa France

Z.A. La Haute Limougière 3, rue Claude Chappe  
F - 37230 Fondettes

Tel.: +33 (0) 2 47 61 78 50 // Fax: +33 (0) 2 47 61 78 51  
E-Mail: efa@efa-france.com // web : www.efa-controls.com





efa Deutschland

Mollwitzstr. 2  
14059 Berlin

Tel.: +49 (0)30 30 111 870 // Fax: +49 (0)30 30 111 8777  
e-mail:efa@efa-berlin.com // web : www.efa-industries.com

# Horamètre affichages LCD 4,5 – 90 VDC

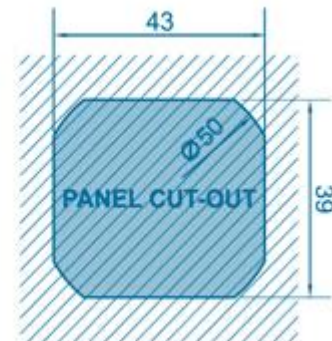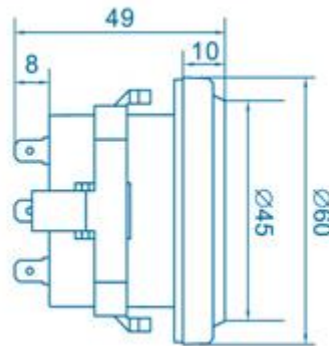


## Timing system-TOT

### TOT: Accumulating total hours


Accumulating total hours of engine. Range  
0.0-999999H

hour resolution is  
0.1H = 6Min

When work time more than 99999.9 H,  
hour resolution will be 1H.



## Wiring Diagram

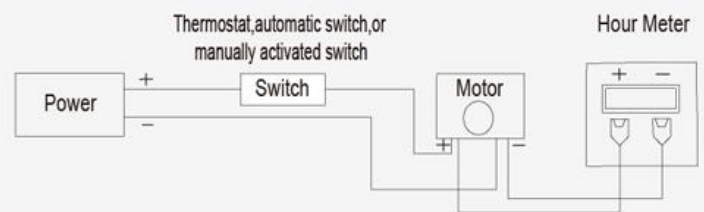

efa France

Z.A. La Haute Limouillère 3, rue Claude Chappe  
F - 37230 Fondettes

Tel.: +33 (0) 2 47 61 78 50 // Fax: +33 (0) 2 47 61 78 51  
E-Mail: efa@efa-france.com // web : www.efa-controls.com



efa Deutschland

Mollwitzstr. 2  
14059 Berlin

Tel.: +49 (0)30 30 111 870 // Fax: +49 (0)30 30 111 8777  
e-mail: efa@efa-berlin.com // web : www.efa-industries.com